



BELTRACO REPARATIESET

HANDLEIDING

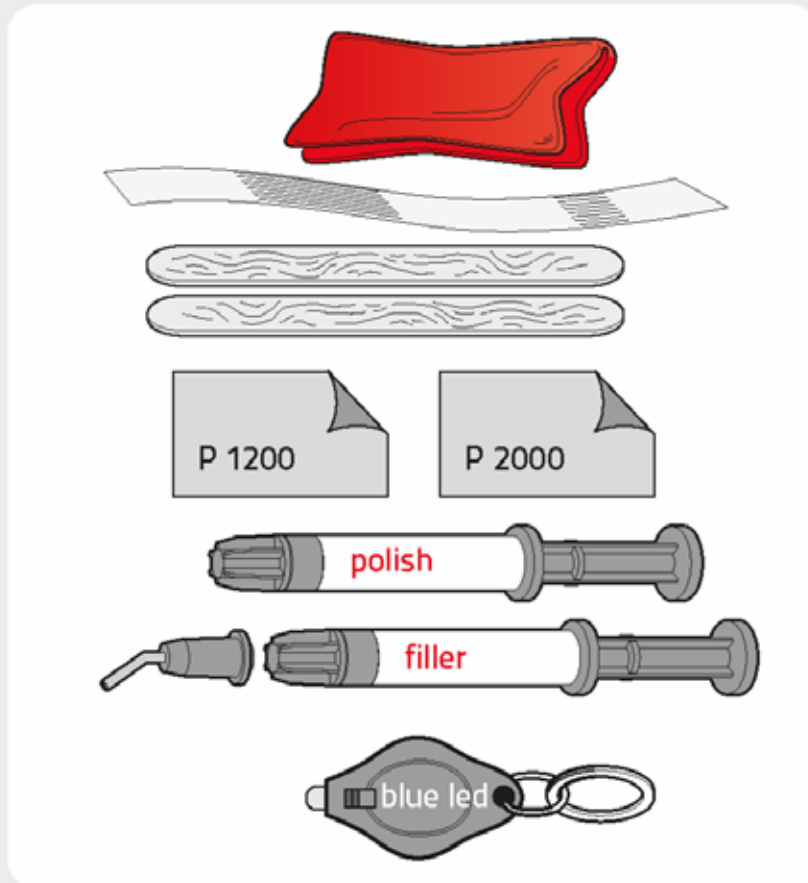

Inhoud set:
Package content:
Inhaltssatz:

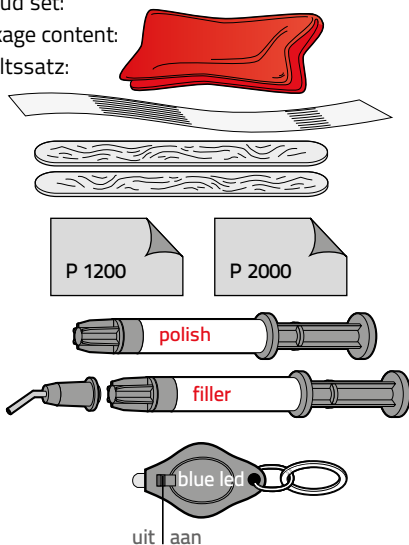


Eigen benodigheden: alcohol en water
Own requirements: alcohol and water
Eigenbedarf: Alkohol und Wasser





1

Reinigen met alcohol of spiritus
Clean with alcohol or spirits
Mit Alkohol oder Spiritus reinigen

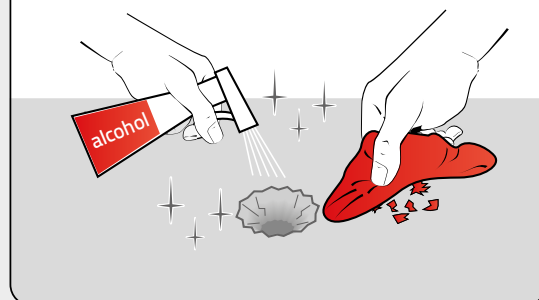


2


Microtip aanbrengen, Apply microtip,
Mikrospitze auftragen

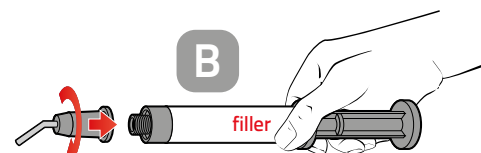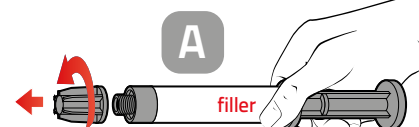

3

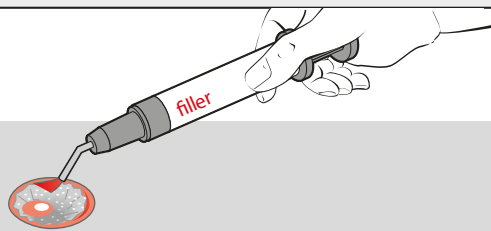

3.1 < 1mm filler




4

3.2 > 1mm filler


Opbouwen in 4 lagen.
1 mm aanbrengen in
meerdere dunne lagen.
Iedere laag uitharden.

Build up in 4 layers.
Apply 1 mm in thin layers.
Cure each layer.



A

6



B




C

4


4

Transparante folie
Transparent foil

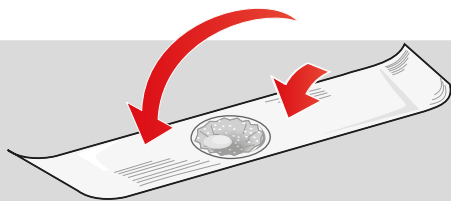


5

Eventuele luchtbelletjes verwijderen
Remove any air bubbles

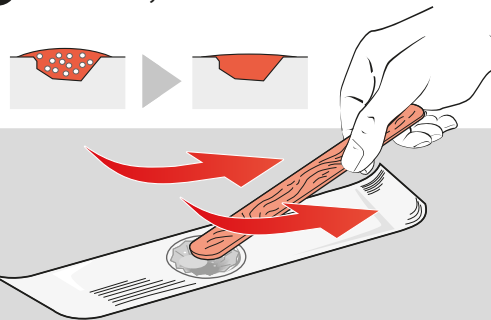

6

Uitharden
Curing

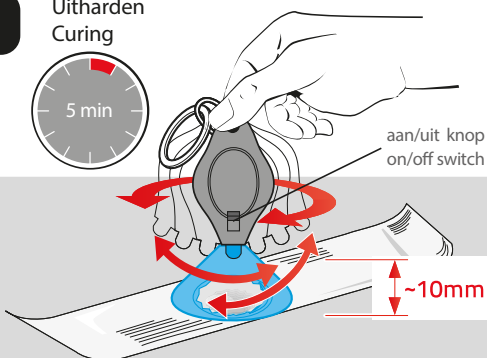

aan/uit knop
on/off switch

~10mm



7

Folie verwijderen
Remove foil




8

Voorzichtig schuren
Sand carefully



9

Op glans polijsten
Polish to shine



BELTRACO REPARATIESET

TIPS & TRICKS

- **Verwijder met schuurpapier of bijvoorbeeld een dremel de scherpe randjes van de beschadiging voor een zo optimaal mogelijk resultaat.**
- **Zorg dat de beschadiging en omgeving van de beschadiging vetvrij en goed schoon zijn. Donkere (vuil) randjes aan de beschadiging blijven anders na de reparatie zichtbaar.**
- **Bij het herstellen van horizontale reparaties is het handig dat de gel goed vloeibaar is. Door het spuitje even onder de oksel te nemen of even onder een lauwarme straal water te houden (goed afdrogen) wordt de gel vloeibaarder en neemt de kans op luchtbelletjes af.**
- **Zorg ervoor dat de reparatie droog is voordat u begint met het vullen van de schade. Als de schade niet droog is dan zal het vulmiddel niet hechten.**
 - **Bij verticale reparaties kan het soms handig zijn het spuitje met licht uithardende gel in de koelkast te leggen. Hier wordt het materiaal stugger van en zakt het minder snel uit.**
- **Gebruik voor het schuren van de reparatie een klein klosje of vouw het schuurpapier om 1 van de bijgeleverde houten spateltjes.**
- **Oefen tijdens het schuren niet te veel druk uit om krassen in het omliggende materiaal te voorkomen.**
- **Let op dat bij het repareren van (oppervlakte) schades alle eventuele roest is verwijderd, anders zal de reparatie later loslaten.**
- **Is er bij een beschadiging aan emaille de zwarte (wals) laag nog in takt en is er geen sprake van roest, schuur dit dan voorafgaand aan de reparatie slechts licht op voor een goede hechting.**